
ZENITH 4ZR21

"SERMAC CITY-PUMP"









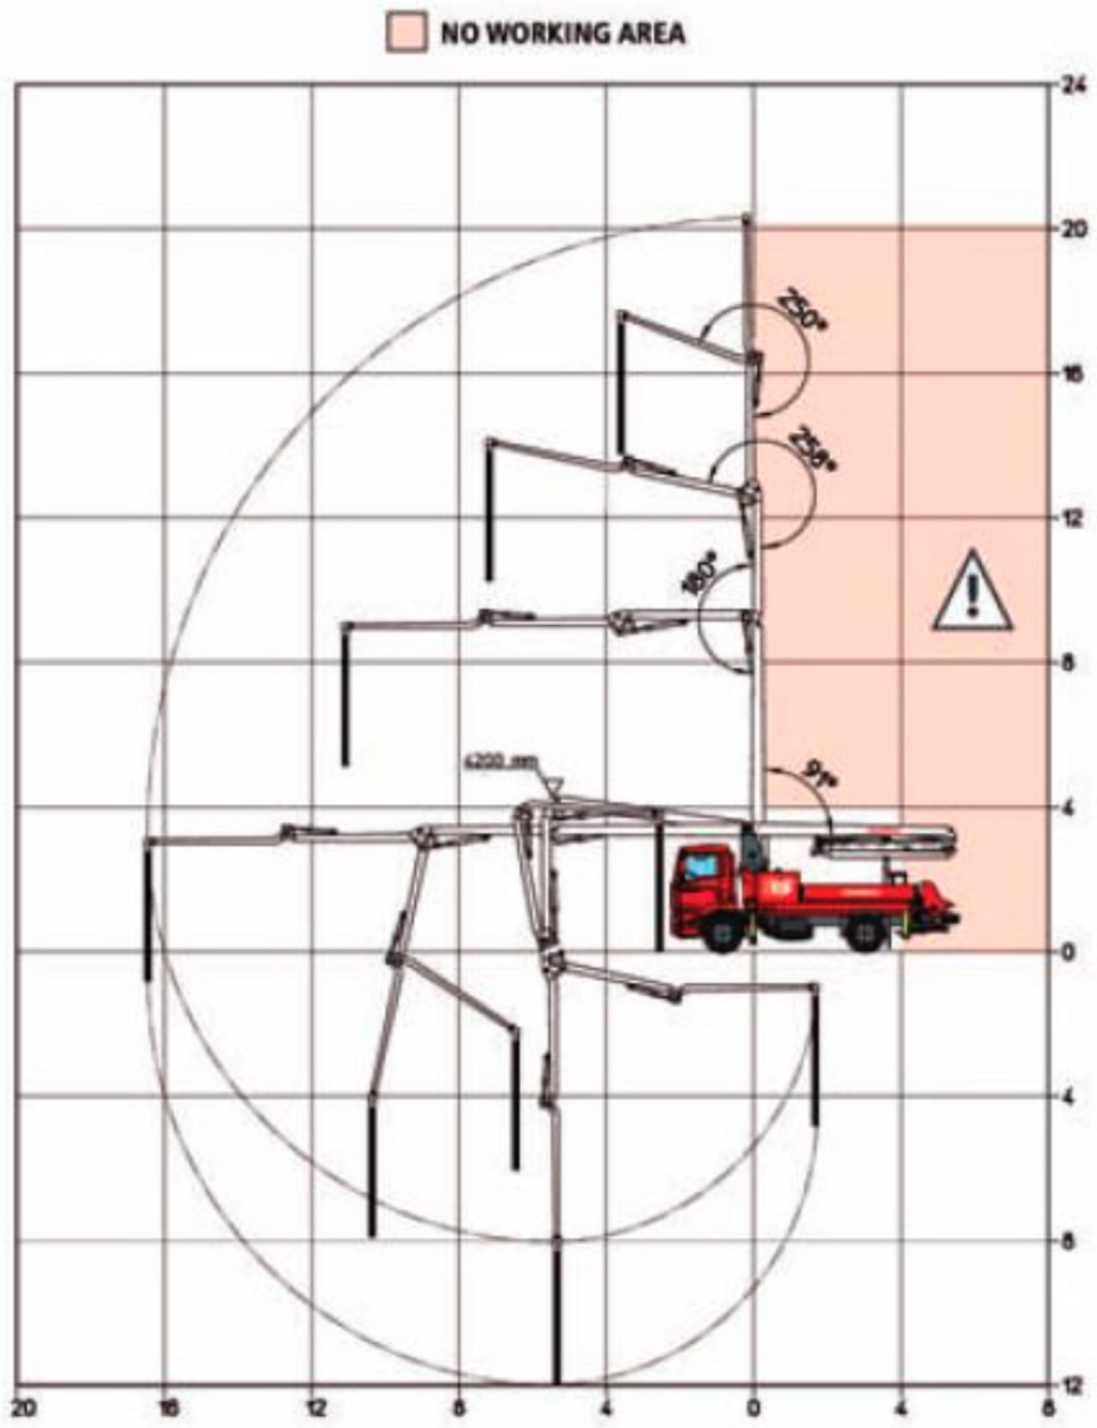

117kN

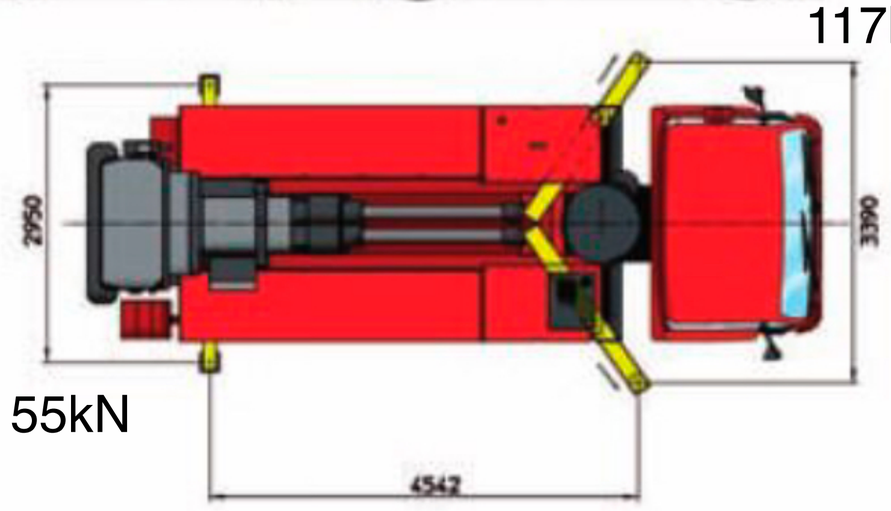

55kN

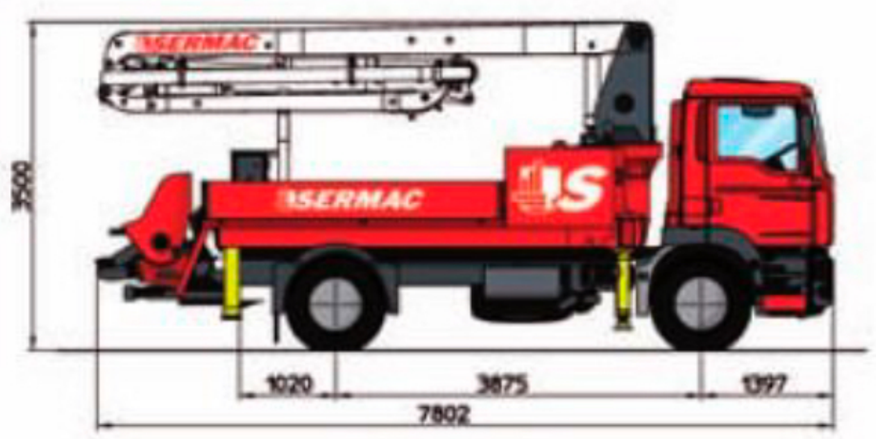

PUMPING UNIT - specifications

	SCH60A	SCM80AHP	SCM100A
TH. CONCRETE OUTPUT (MAX)* ROD SIDE	60 m³/h (78 cy/h)	83 m³/h (108 cy/h)	100 m³/h (130 cy/h)
CONCRETE PRESSURE (MAX)* ROD SIDE	69 bar 999 p.s.i.	81 bar 1152 p.s.i.	61 bar 884 p.s.i.
NUMBER OF STROKES (MAX)* ROD SIDE	28 min	28 min	25 min
PISTON DIAMETER	180 mm	200 mm	230 mm
STROKE LENGHT	1400 mm	1600 mm	1600 mm
POWERED BY	PTO	PTO	PTO
CONCRETE HOPPER	400 l	600 l	600 l

BOOM - specifications

	4ZR21
NUMBER OF SECTIONS	4
FOLDING TYPE	ZR
MAX VERTICAL REACH	20,3 m
MAX HORIZONTAL REACH	16,30 m
MAX DOWNWARD REACH	-12 m
UNFOLDING HEIGHT	4220 mm
ROTATION	370°
SECTION ARTICULATION	90° - 180° 258° - 250°
CONCRETE PIPELINE	Ø 125 mm

*Cannot be reach simultaneously

Also available different models: please, don't exitate to contact our offices